

A6 - Kabel Extrudermotor konfektionieren

Benötigte Teile

Beschreibung	Anzahl	Bild
Stepper-Motor 42BYGHW811 (2.5A) Nema17	1	
Krimpkontakte (m)	4	
Krimpgehäuse 4-polig	1	
Schrumpfschlauch schwarz D = 4 mm	1 x 100 mm	

Benötigte Werkzeuge


Beschreibung
Krimpzange
Seitenschneider
Abisolierzange
Heissluftfön

Step by Step


- Litzen auf 120 mm kürzen




-
- Litzen 4 mm abisolieren

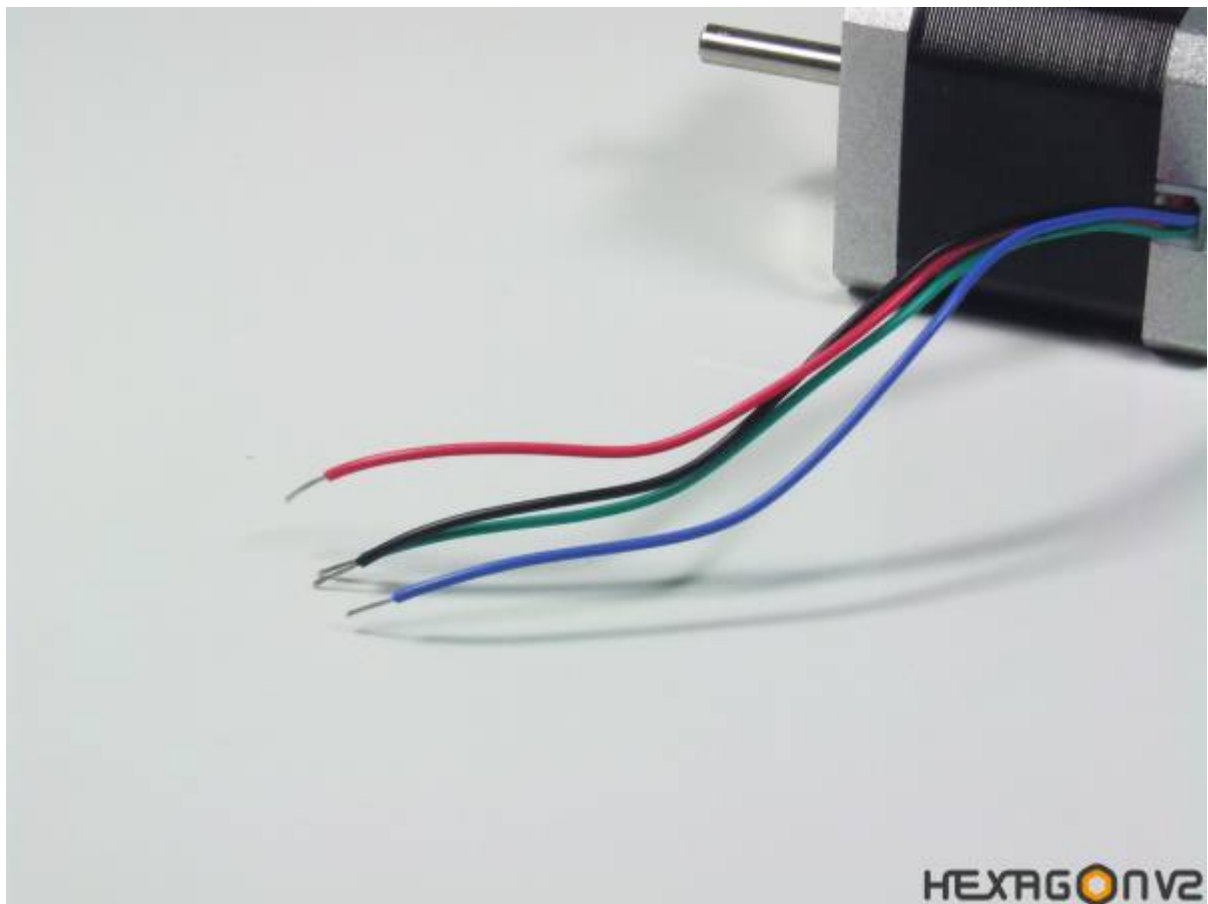

-
- mit Schrumpfschlauch versehen

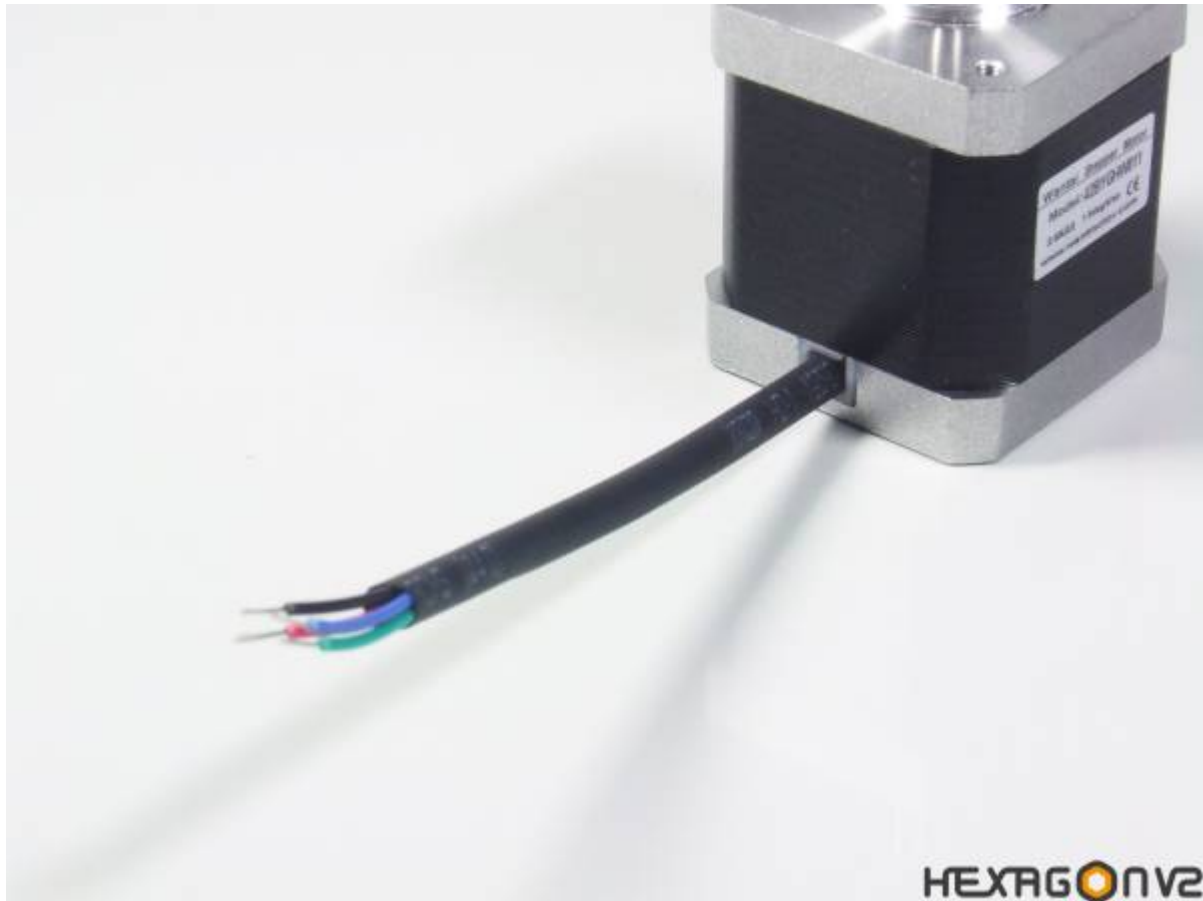

-
- Krimpkontakte (m) anbringen

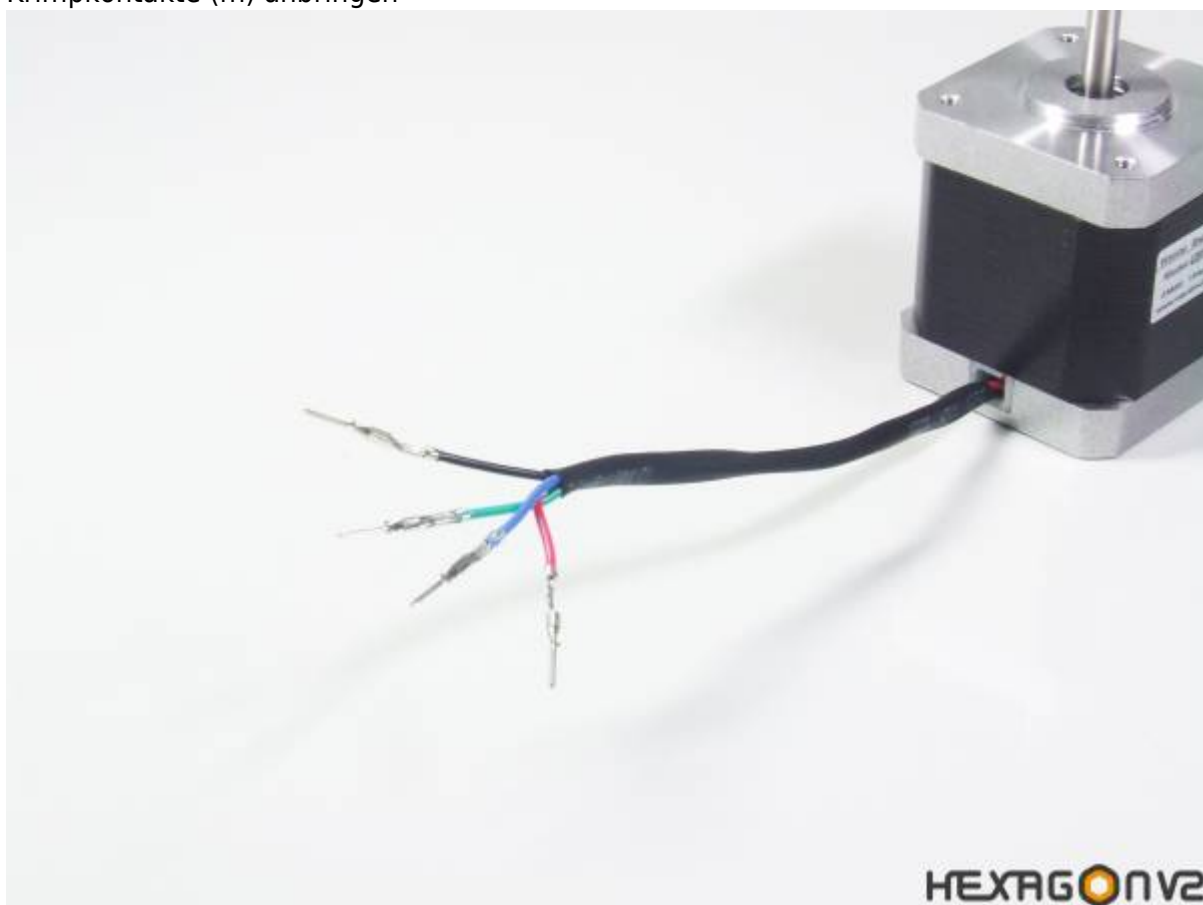

-
- Krimpgehäuse anbringen, Reihenfolge der Farben: 1. rot, 2. blau, 3. grün, 4. schwarz



HEXAGONV2