



Beschreibung

Den manuellen Vorgang, den Laser mit der Holzunterlegscheibe und der roten Rändelschraube entsprechend der gerade gelaserten Materialstärke auf den richtigen Abstand (Brennpunkt) zu bringen durch eine Motorsteuerung zu vereinfachen oder sogar zu automatisieren. Hierbei soll die vorhandene Mechanik nicht modifiziert werden.

Wenn möglich wird eine Abstandsmessung mit einem Sensor realisiert. Eine automatisierte Fokussierung wäre damit möglich.

Eine Integration der Steuerung in das Webinterface (Autofokus Knopf / manuelles Fahren / Rückmelden der Materialstärke) ist ein zweiter Schritt.

Vorteile

- schneller als der manuelle Vorgang
- genauere Positionierung, bessere Wiederholgenauigkeit, mögliche Nachkalibrierung
- softwaregesteuert
- kein Suchen der Holzunterlegscheibe
- Die Möglichkeit den Brennpunkt in die Materialmitte zu legen
- Kein Verschleiß, kein Verklemmen und kein Kleben (im Sinne von Reparatur) der Rändelschraube mehr
- evtl. Nachführen an der Materialoberfläche (Filterfunktion zum Ausblenden beim Überfahren eines Schnittes / Laserlicht = Störlicht ?)
- evtl automatisches Loggen der verwendeten Materialien oder zumindestens der Schnittstärken
- evtl automatisches Einstellen der Schnittparameter für bekannte Werkstoffe aus Tabelle
- Keine Modifikation der bestehenden Mechanik nötig (Nur die Rändelmutter sollte gelöst werden



)

Funktionen

- Motorsteuerung (Mechanischer Baubau, schlechte existierende Führung, max. Hub für verschiedene Brennweiten / Wechsellinse)
- optischer Entfernungsmesser (Machbarkeit/genauigkeit, Verschmutzung)
- Elektronik
- Bedieninterface od. Integration in Webinterface

Vergleichsprodukt

ebay: CNC Co2 Laser Kopf Metallschneiden komplett inkl.Höhenkontrolle und Steuerung





CNC Co2 Laser Kopf Metallschneiden komplett inkl.Höhenkontrolle und Steuerung

EUR 4.999,00

oder Preisvorschlag


+ EUR 58,30 Versand

Skizze

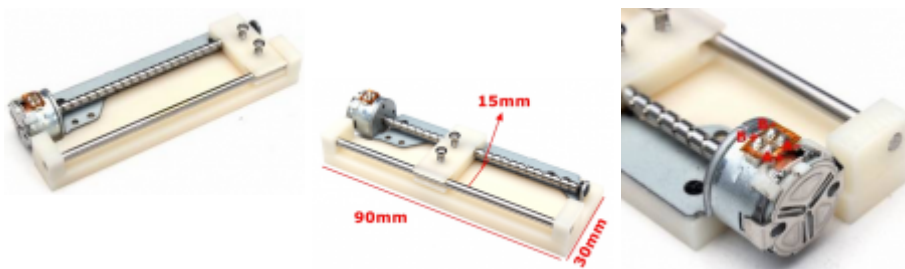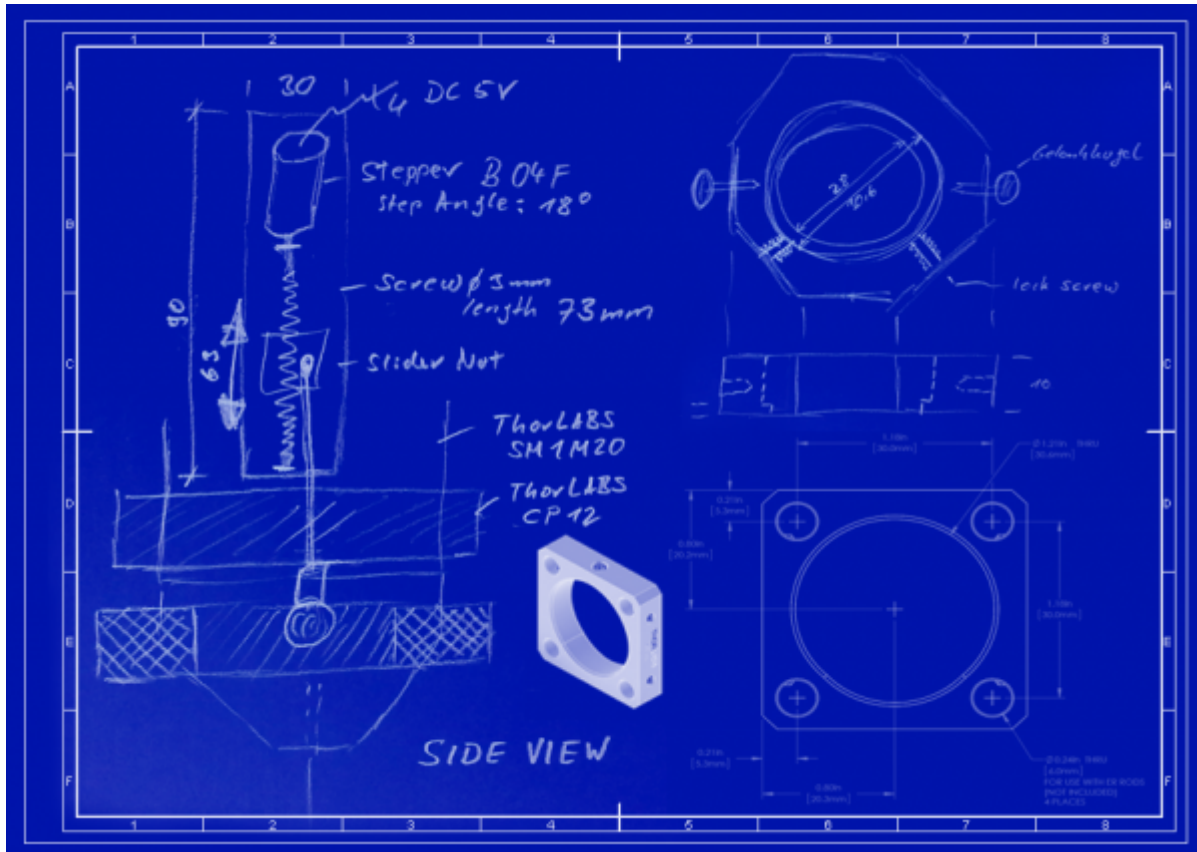

BOM

- Aktor
 - 2x Lineartrieb Steppermotor
 - 2x Kugelkopf (kostenlose [KBRM-03](#) Muster von *igus* via Gerd)
 - M3 GewindeStange + 2x Messinghülse + 2x M2 od. M2,5 Schraube
 - 1x Atmel Steuerung (Arduino)
 - 1-2x Motortreiber (optional)
 - 1x Fräs-/Drehteil Tubusaufnahme
 - 2x Feststellschrauben
 - 2x Endtaster
- Sensor
 - Lichtsensor Lichtlaufzeitmessung 0-100mm Messdistanz (Check:Nutzbarkeit)



Kosten

- Material: 100.- EUR
- Zeit: unbezahlbar

Links

[Nozzle Assembly Tubus SM1 Rahmen CP12 Rändelschraube](#)